

レーシングサクシオン

取扱説明書

HKS®

取付けは必ず専門業者に依頼してください。本書はご使用前に必ずお読みください。

本製品は、下記に示す車輛のみ取付可能です。

商品名	レーシングサクシオン
用途	自動車部品
コードNo.	70020-AN105
メーカー・車種	ニッサン フェアレディZ UA-, CBA-Z33
エンジン型式	VQ35DE
年式	2002年7月～2006年12月
備考	○216kW(294PS)車可 ○HKSレーシングサクシオンは、自動車エンジン用エアクリナー装置です。 スーパーパワーフローフィルターの性能を維持するため、フィルターを定期的に交換してください。

○適合車輛の年式は2017年1月現在までのものです。

2017年1月以降に登録された車輛への適合については、お買上の販売店までお問い合わせください。

取説品番 E04521-N53100-00 2017/1/10 作成 Ver.3-1.01 (禁無断複写、転載) (株)エッチ・ケー・エス

はじめに

この度はHKSレーシングサクシオンをお買い上げいただき誠にありがとうございます。取付けは必ず専門業者に依頼し、取付け終了後は本書に記載されている内容を守り安全にご使用ください。

本書は取付けを行う前に必ずお読みください。

- 本書は本製品を安全に取付けていただき、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するために守っていただきたい注意事項を記載しています。
- お客様又は第三者が本製品及び付属品を誤使用したことにより受けた損害については、当社では一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品を使用して生じた損害や、脱着工賃およびそれに付随する費用、また、自動車を使用することができないことによる損失等につきましては、一切の補償はいたしかねます。
- 本製品はノーマル車輛を基準に製作されております。ノーマル車輛以外に取付けた場合は、本製品の機能・性能及び安全性について保証いたしかねます。
- 本製品は日本国内での使用を目的に設計されたものです。海外では使用しないでください。
This product is designed for use in Japan only. It must not be used in any other country.
- 本製品の仕様は付属品を含め、改良のため予告なく変更をすることがあります。
- 本書は予告なく改版することがありますので本製品と本書の整合をご確認ください。
- 消耗部品や紛失部品及び本書のご注文はお買上の販売店までお問い合わせください。部品を発注する際は、商品名・コードNo.・車輛型式・エンジン型式を注文先にお伝えください。

安全上の注意 本製品を正しくお取扱いいただくために下記の注意事項を必ず厳守してください。

本書では下記のような記号を使用し、お客様及び作業員への危険レベルを示しています。

警告 作業員又は使用者が死亡、又は重傷を負う可能性がある場合

注意 作業員又は使用者が傷害を負う危険が想定される場合 (人損)
拡大物損の発生が想定される場合
(拡大物損とは、当該製造物が原因で誘発された物的損害 [例えば、車輛破損及び焼損])

警告

- 電気ショートによる電装部品の破損及び焼損・火災を防止するために、次のことを守ってください。
 - ・バッテリーのマイナス端子のターミナルを外してから作業を行ってください。
 - ・コネクタを外すときは、断線しないようにコネクタを持って外してください。

⚠注意

- 本製品の誤使用は絶対に行わないでください。
 - ・誤使用したことにより、最悪の場合エンジンが壊れる恐れがあります。
 - ・本来の性能を損なう恐れがあります。
- 作業を始める前にエンジンルーム内の温度が約40℃位(手で触れて熱くない程度)に下がっていることを確認してください。
 - ・火傷する恐れがあります。
- パイプ等に異物が入らないようにウエス等をかけておいてください。
 - ・異物がエンジンに入りエンジンが破損する恐れがあります。

- キットの構成部品をパーツリストに記載してあります。取付け前に異品、欠品の無いことを確認してください。
- ノーマルパーツの取付け取外しはメーカー発行の整備書をよく読んでから行ってください。整備書がお手元ない場合は、メーカーにてご購入ください。
- 本製品の取扱いは慎重に行ってください。落としたり、強いショックを与えないでください。取付け不良や故障の原因になります。
- ボルト、ナット類は適切な工具で確実に締付けてください。必要以上に締付けを行うと、ボルトのねじ部が破損します。
- 取付け作業のため、一時的に取外すノーマルパーツは破損又は紛失しないように保管してください。
又、ノーマルパーツを取付ける際は、間違えて取付けないように取外す部品にはマーキングしてください。


アドバイス

- 本製品装着によりエンジン出力が向上しますので、高熱価タイプのスパークプラグへの交換を推奨します。特に、スポーツ走行等高負荷を多用する場合には、必ず交換してください。
- 本製品はノーマル車両を基準に製作されておりますが、車両個々の特性によりエアフロメータ出力補正装置(AFRなど)や、燃料制御装置(F-CONなど)を用いた燃料セッティングが必要になる場合もあります。


取付け方法

1. ノーマルパーツ取外し

- (1) バッテリーのマイナス端子(-)からケーブルターミナルを取外してください。
- (2) ストラットタワーバーを取外してください。(図1)
- (3) エアフロメータのコネクタを抜いてください。(図1)
- (4) エアダクトを止めているクリップを外し、エアダクトを車輛前方に引き出してください。(図1)
- (5) サクションホースのホースバンドを緩め、エアクリーナケースアッセンブリとエアフロメータを一体で取外してください。(図1)
- (6) ボルト2本を外し、ホースバンドを緩めてサクションホースを取外してください。(サクションホースの下部にブローパイプホースが接続されていますので、外してください。)(図2)
- (7) エアクリーナケースアッセンブリからエアフロメータを取外してください。このとき、エアクリーナケースアッセンブリ側にリングが残らないようにしてください。(図1)

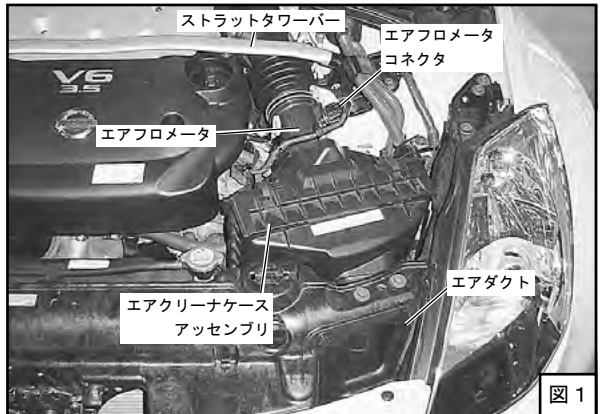


- (8) ハーネスクリップを取外してください。
 (完全に車輛から取外してください。) (図3)
- (9) A部のボルトを取外してください。(図3)


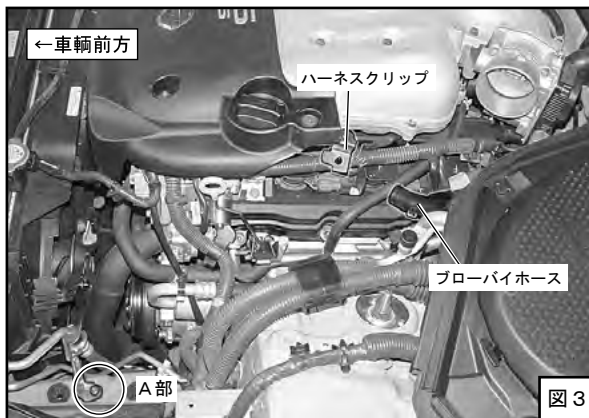


2. キットパーツ取付け

- (1) ヒートプレートにヒートプレートステーを取付けてください。(図4)

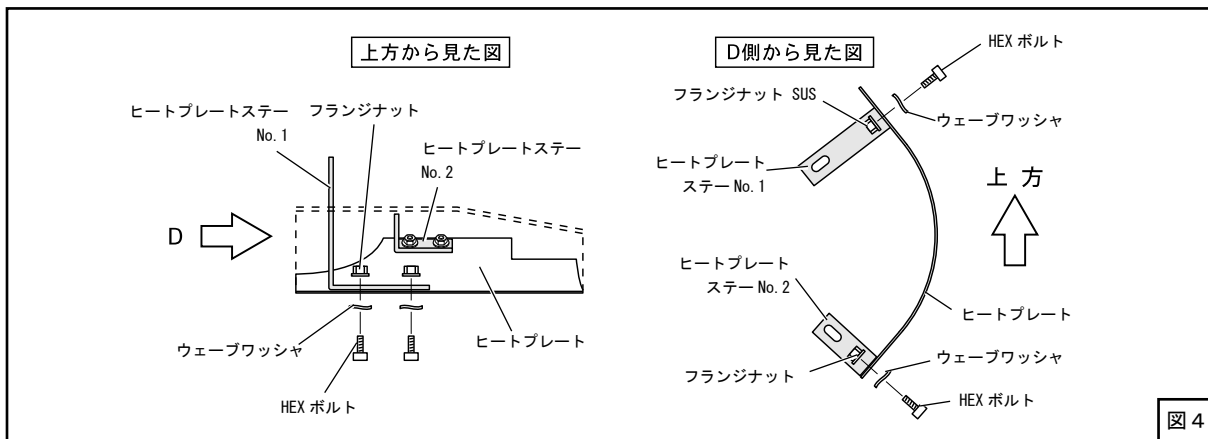

(2) キットパーツを仮付けしてください。(図3、図5、図6、図7)

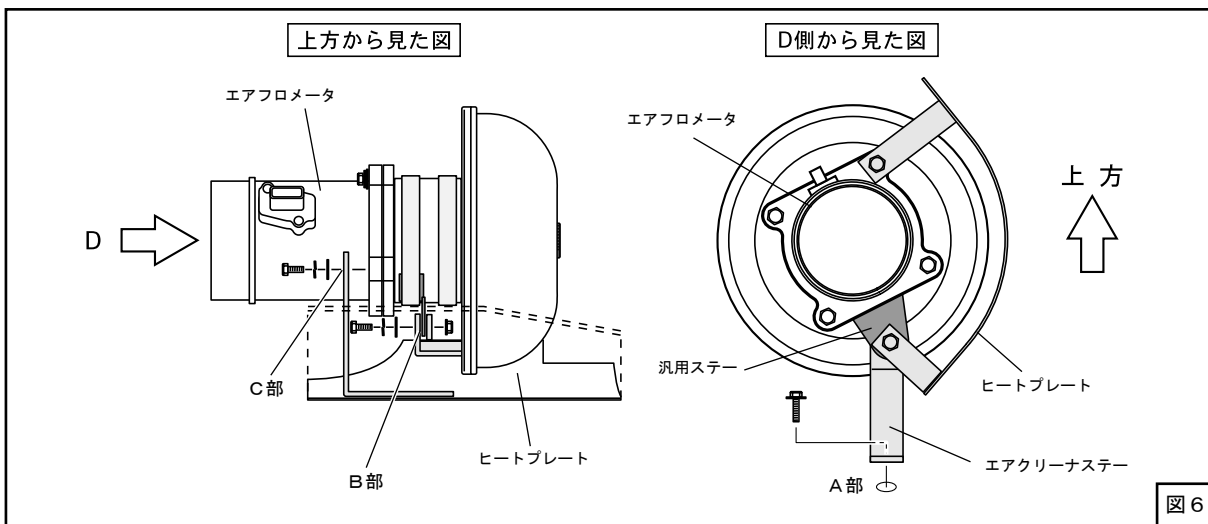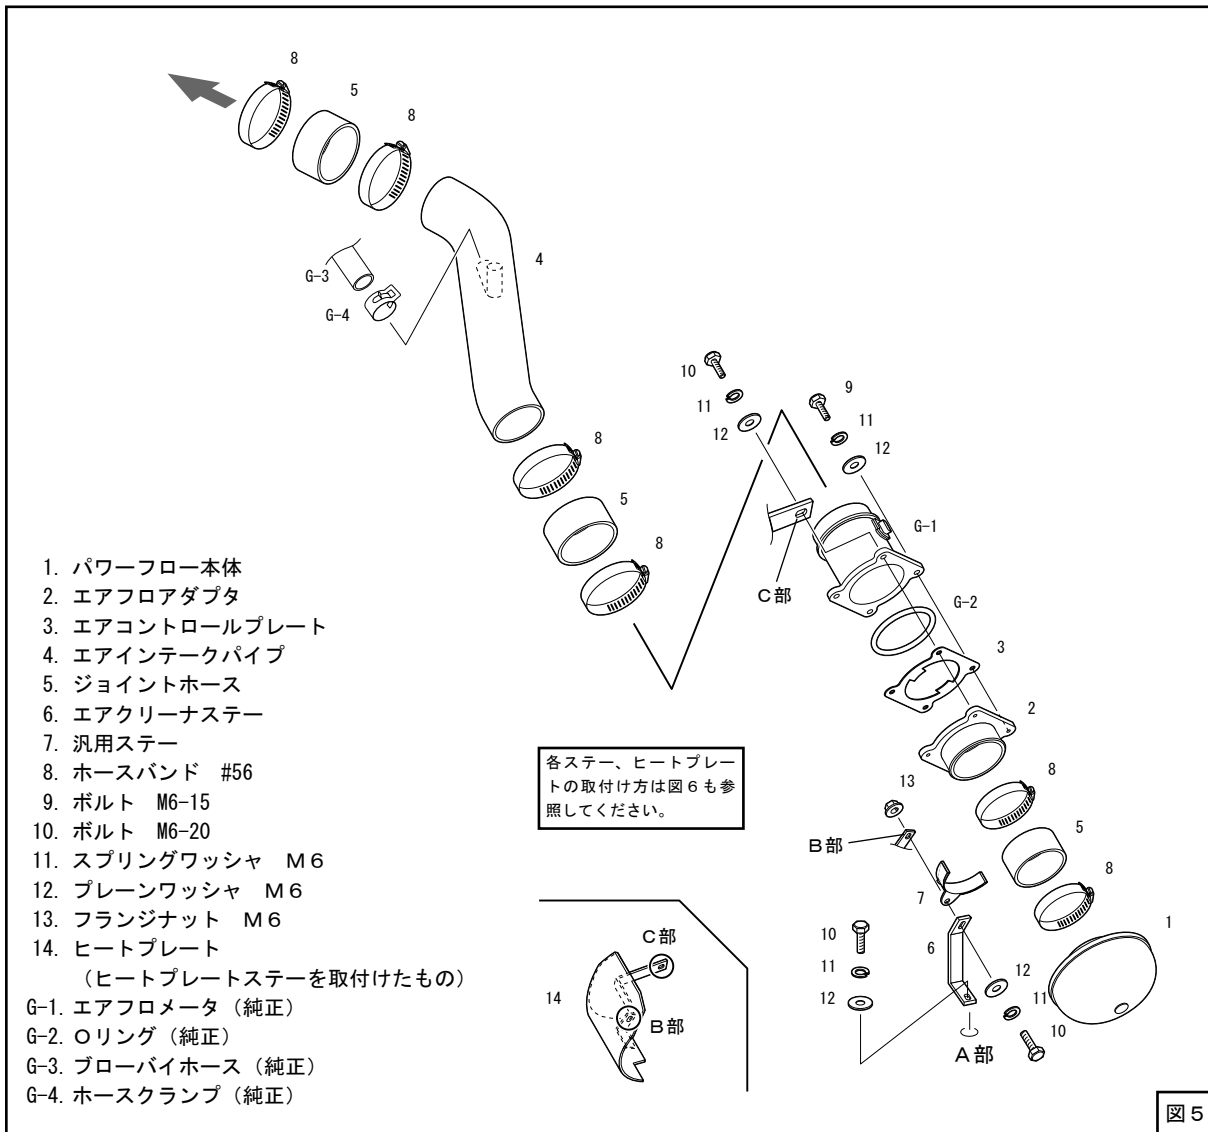


- (3) パワーフロー本体がボディなどと干渉しないように位置を決めてください。位置が決まったら、ホースバンド・ボルトを固定してください。この時ホースバンド・ボルトを締めすぎないようにしてください。(図8)


アドバイス

パワーフロー本体のホースバンドを締める際は、工具の選択により締めすぎを回避できる場合があります。(ドライバー系がおすすめですが、ボックスレンチは力が入りすぎるためなるべく使用しないでください。やむを得ず使用する場合は力を加減して締めてください。)

締めすぎるとパワーフロー本体が変形または破損する場合があります。(締付けトルク:2.0~3.0N・m { 0.2~0.3 kg・m })

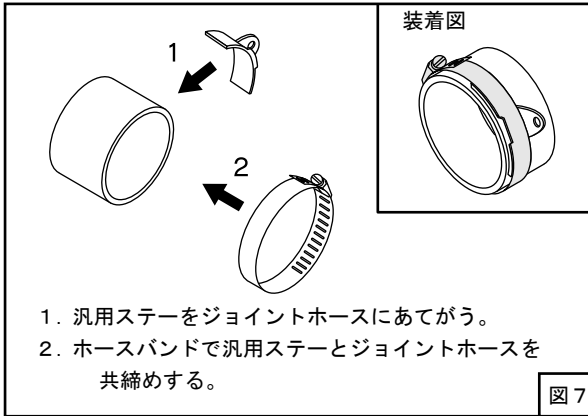

- (4) エアフロメータにコネクタを接続してください。
(5) ストラットタワーバーを取付けてください。
(6) ボンネットの左前端部の裏側に図9のようにスポンジを貼付けてください。貼付けの際はボンネットを閉めたときにはみ出さないように少し内側に貼付けてください。(図9)

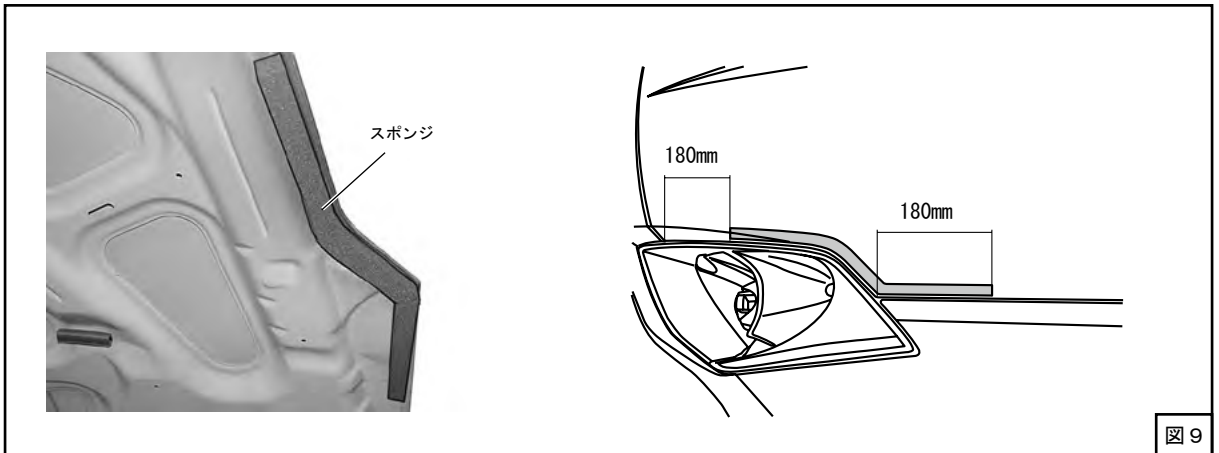

- (7) バッテリーのマイナス端子(-)にケーブルターミナルを接続してください。

取付け終了後の確認










エンジン始動前の確認

確認項目	確認
パイプ・ホース等の配管が間違っていないか。	
バッテリーのマイナス端子にケーブルターミナルが確実に取付けられているか。	
ホースバンドが確実に締まっているか。	
ボルト・ナット類の締め忘れはないか。	
取付けた部品が他の部品と干渉していないか。	

エンジン始動後の確認

確認項目	確認
各部からエア漏れがないか。	
軽く2,3度空吹かしを行ないスムーズにエンジン回転が上がるか。	
部品による干渉音はないか。	
アイドリング状態に異常はないか。	
エンジンを停止し、ボルトが緩んでいないか。 (再度取付部の締付け確認)	

パーツリスト

No	品名	数	形状	備考	No	品名	数	形状	備考	No	品名	数	形状	備考
1	パワーフロー 本体	1		φ 200 -80	9	ボルト	3		M6-15	17	HEX ボルト	4		M6-12
2	エアフロ アダプタ	1			10	ボルト	3		M6-20	18	ウェーブ ワッシャ	4		M6
3	エア コントロール プレート	1			11	スプリング ワッシャ	6		M6	19	タイラップ	5		
4	エアインターク パイプ	1			12	プレーン ワッシャ	6		M6	20	スポンジ	2		
5	ジョイント ホース	3		φ 80 L=55	13	フランジ ナット	5		M6	21	ステッカー	1		
6	エアクリーナ ステー	1			14	ヒート プレート	1			22	取扱説明書	1		
7	汎用ステー	1		φ 80 用	15	ヒートプレート ステー No. 1	1			23				
8	ホースバンド	6		#56	16	ヒートプレート ステー No. 2	1			24				

維持・管理

快適に運転していただくために、お車を運転する前には必ず日常点検を行ってください。

- 安全な整備はドライバーの責任です。必ず実施してください。
- ユーザーマニュアルに記載されている事項以外は専門業者に依頼してください。
- スーパーパワーフローフィルターの性能を維持するため、フィルターの交換は定期的に行ってください。
(交換の目安) 3,000 ~ 5,000km または 3ヶ月 ~ 6ヶ月
但し、使用方法及び環境により条件が異なりますので汚れ具合によっては早めの交換をおすすめします。
交換フィルターは別売りです。

品名 スーパーパワーフロー φ200 交換用フィルター

- 故障等の修理はおお客様ご自身では絶対に対処せず、必ず専門業者に依頼してください。
- 走行中、異音・異臭・振動等の異変があった場合には、ユーザーマニュアルに従って対処してください。
- 本製品を譲られる時は、必ず次のオーナーのために取扱説明書をお渡しください。
- 本製品をお車から取外す際には、必ず専門業者に依頼してください。

アフターサービスについて

本製品に関するお問い合わせは、専門業者またはお買上の販売店までお問い合わせください。

本書の記載内容は、予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

HKS® RACING SUCTION

NAME OF PRODUCT	Racing Suction Intake Kit
PART NUMBER	7 0 0 2 0 - A N 1 0 5
APPLICATION	NISSAN 350Z INFINITI G35 Coupe
ENGINE	VQ35DE
YEAR	2003-2006 / 2003-2006
REMARKS	

Published in January, 2017 by HKS Co., Ltd.
(Unauthorized reproduction is strictly prohibited.)

NOTICE

This manual assumes that you have and know how to use the tools and equipment necessary to safely perform service operations on your vehicle. This manual assumes that you are familiar with typical automotive systems and basic service and repair procedures. Do not attempt to carry out the operations shown in this manual unless these assumptions are correct. Always have access to a factory repair manual. To avoid injury, follow the safety precautions contained in the factory service manual.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

- To prevent electrical damage/burns/fire, always:
 - Disconnect the negative terminal of the battery before beginning installation.
 - When disconnecting wires/connectors, take extra care to avoid breaking/snapping the connectors.

CAUTION

- Do not misuse this product.
 - Misuse of this product may lead to engine damage.
 - Misuse of this product may lead to loss of its original function.
- Prior to installation, make sure the engine bay temperature has cooled to approximately 40°C /104°F.
 - Failure to let the engine cool down properly can lead to severe burns.
- Insert clean rags into open piping to prevent contaminants from entering the pipes.
 - If neglected, contaminants in the piping can lead to engine damage.

- Make sure that all of the parts listed in the Parts List are included in the kit.
- Reference the factory service manual for the vehicle when removing factory parts.
- Be careful when handling this product; avoid dropping or subjecting it to excessive impacts. Failure to do so may result in product damage or improper installation.
- Use the proper tools when tightening nuts and bolts. If over tightened, the bolts may become damaged.
- Keep the removed factory parts in a safe place for ease of re-installation at a later date (if necessary).
- Replace the filter element at regular intervals:
(Recommended) Replace every 3,000~5,000km/2,000-3,200miles or every 3~6 months.
Replacement filter elements are sold separately.

Do not wash the filter elements as the filtration properties will be degraded.

- However, there are certain conditions where, depending on dirt buildup, the filter may need to be replaced earlier than the above recommended intervals.
- If the vehicle and the product are not maintained properly as mentioned above, the product may not perform properly and the airflow meter sensor may not be able to detect the intake air volume accurately; it can lead to engine damage or bad conditions.


ADVICE:

- This product was designed based on and for the factory vehicle; however, additional fuel settings may be necessary depending on vehicle application.

INSTALLATION PROCEDURE

1. REMOVAL OF FACTORY PARTS


- (1) Disconnect the negative terminal of the vehicle's battery.
- (2) Remove the strut bar. (Dia.1)
- (3) Disconnect the connector from the airflow meter sensor. (Dia.1)
- (4) Remove the clip to remove the air duct and save for later use. (Dia.1)
- (5) Loosen the hose clamp to remove the air cleaner case and airflow meter sensor together. (Dia.1)

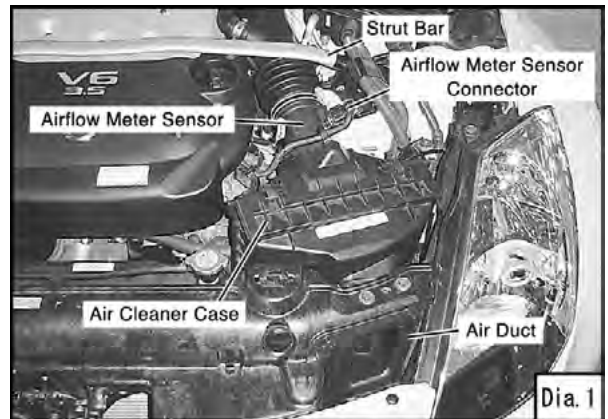

- (6) Disconnect the blow-by hose from the suction hose. (Dia.2, 3)
- (7) Remove 2 bolts and loosen the hose clamp to remove the suction hose. (Dia.2)
- (8) Remove the airflow meter sensor and the O-ring from the air cleaner case. (Dia.1)




- (9) Remove the bolt from section A. (Dia.3)

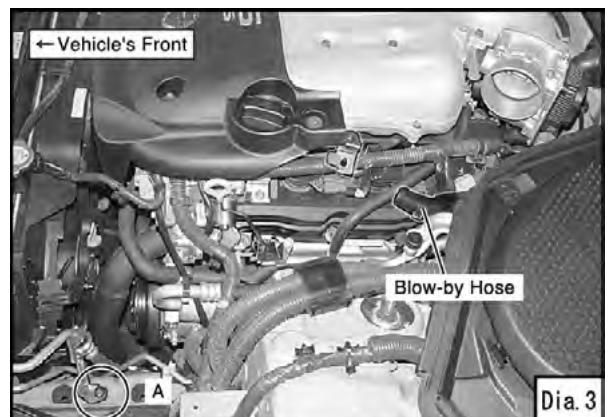



2. INSTALLATION OF KIT PARTS

(1) Install the supplied heat shield brackets to the heat shield. (Dia.4)

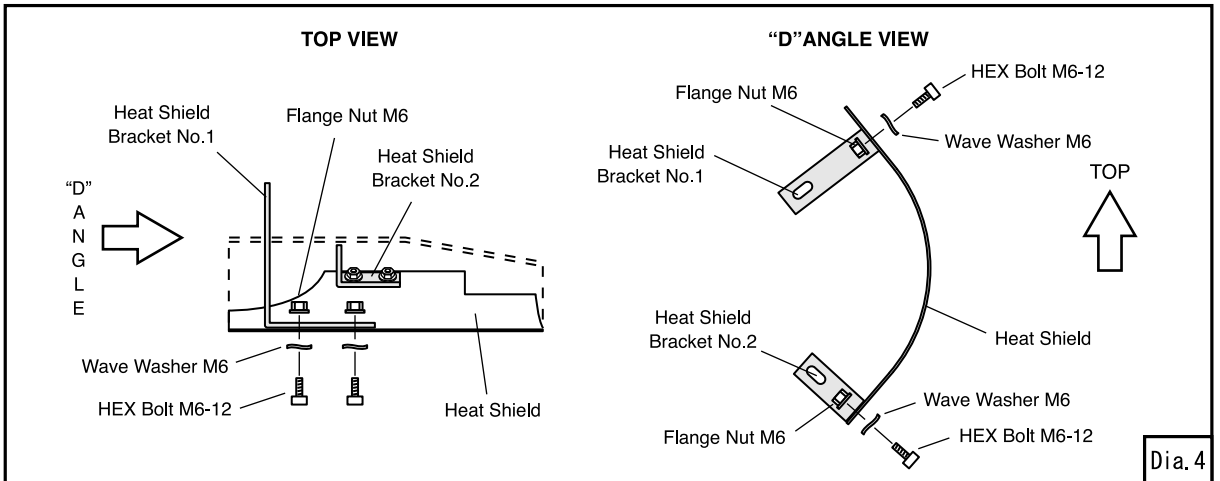

(2) Temporarily assemble the kit parts. (Dia.3, 5, 6, 7)

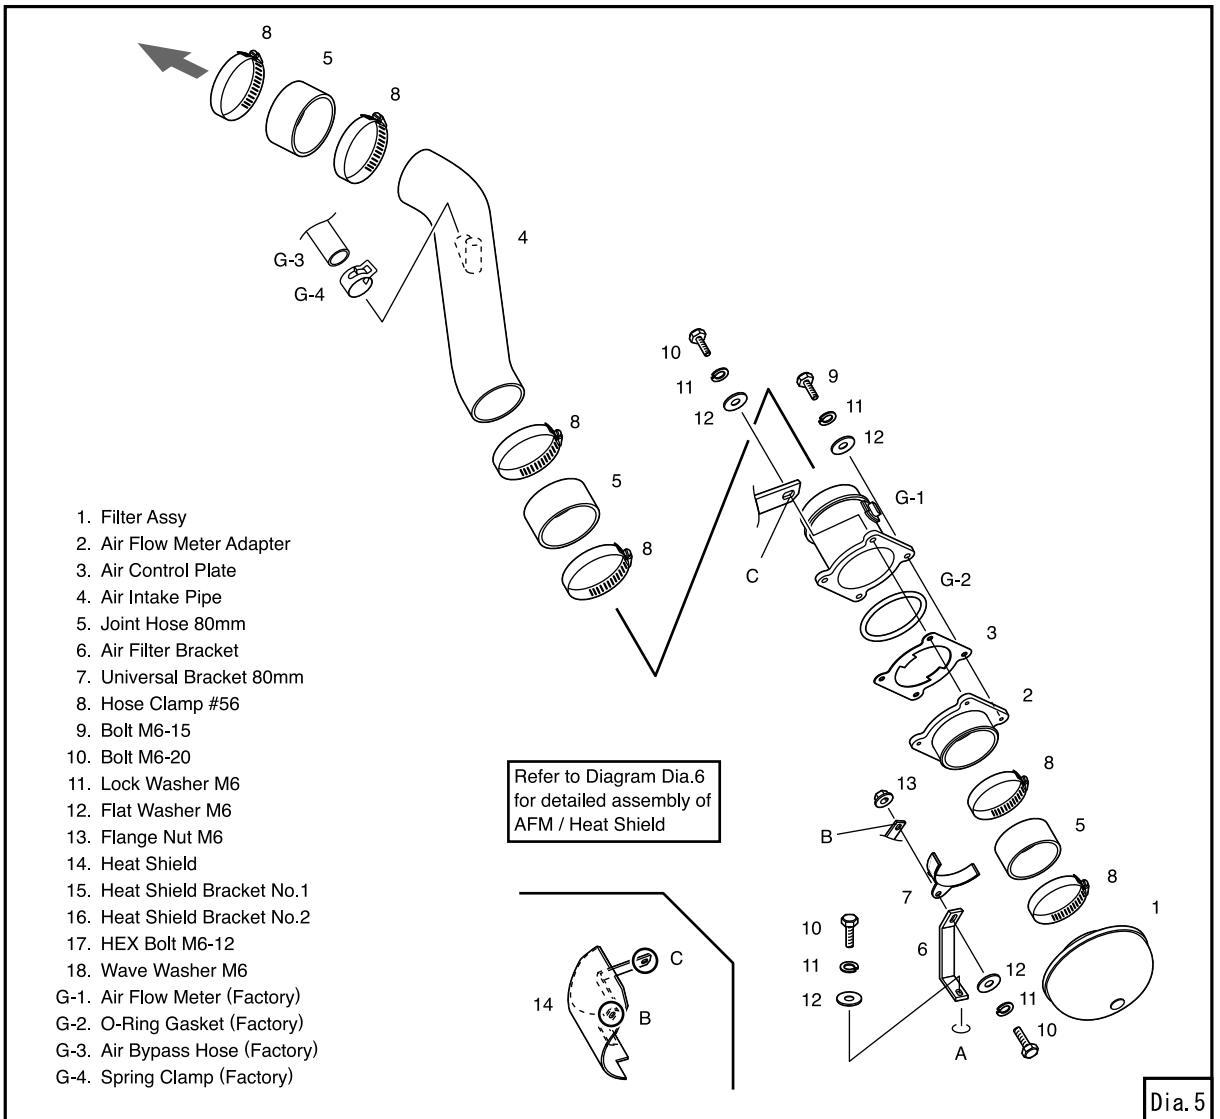


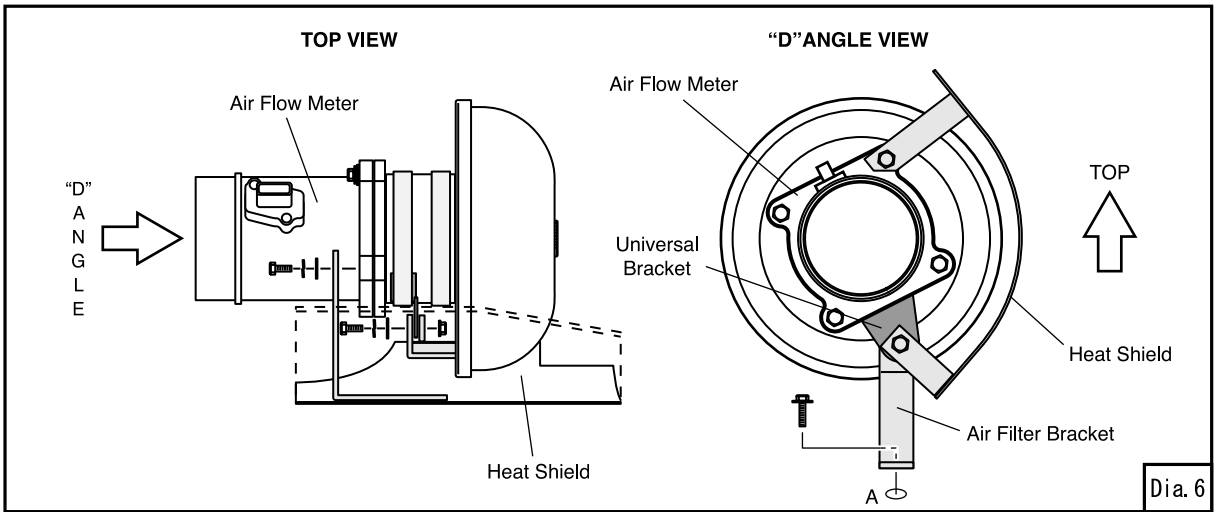

- (3) Position the air cleaner to the vehicle avoiding unnecessary contact with other parts of the vehicle. Once the position is determined, secure the air cleaner to the vehicle using the supplied hose clamps and bolts. Do not over-tighten the clamps and bolts. (Dia.8)

ADVICE:

Use of proper tools can help avoid over-tightening of hose clamps. (Screw drivers are recommended. Do not use boxed wrenches since they tend to use more force.) If over-tightened, the air cleaner may bend or become damaged. (Tightening torque: 2.0~3.0 N-m {0.2~0.3 kg-m})

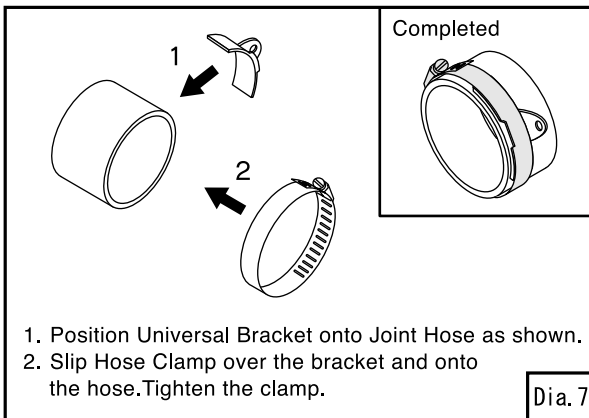


1. Position Universal Bracket onto Joint Hose as shown.
2. Slip Hose Clamp over the bracket and onto the hose. Tighten the clamp.



- (4) Reconnect the airflow meter sensor connector.

- (5) Reinstall the strut bar.
- (6) Affix the sponge tape to under side of hood trim as shown in Diagram 9.

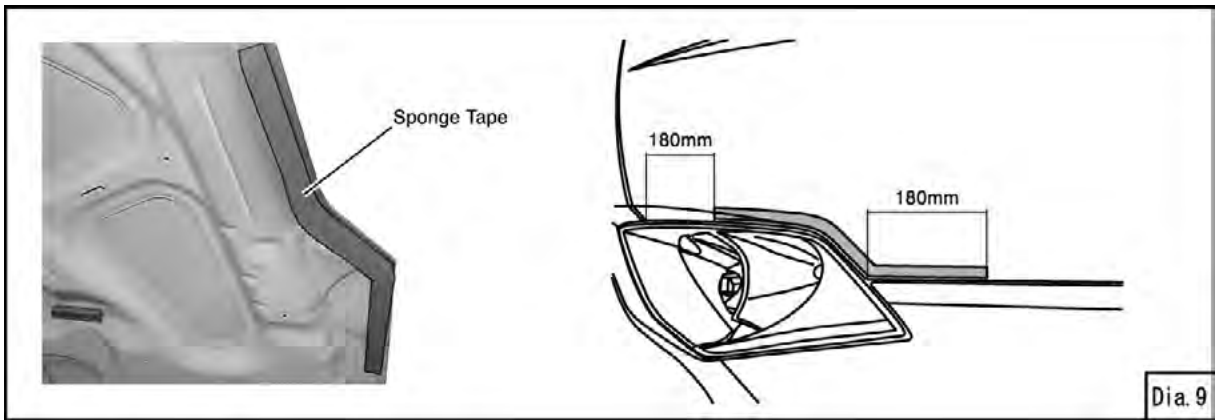























- (7) Reconnect the negative terminal to the vehicle's battery.

CONFIRMATION AFTER INSTALLATION

Check the following after the installation process is complete.

- (1) Check the following before starting the engine:
 - Make sure all pipes and hoses are routed and connected correctly.
 - Make sure all hose clamps are tightened.
 - Make sure the negative cable terminal is securely attached to the battery.
 - Make sure all bolts and nuts are tightened.
 - Make sure all installed components do not come in contact with other parts.
- (2) Start the engine and check the following:
 - Make sure air is not leaking.
 - Make sure the RPM rises smoothly after revving the engine 2-3 times while in neutral.
 - Make sure the installed parts are not hitting each other.
 - Make sure there are no issues idling.
 - Make sure there are no loose parts after the engine is stopped.


PARTS LIST

No	Description	Qty	Image	Remarks	No	Description	Qty	Image	Remarks	No	Description	Qty	Image	Remarks
1	Filter Assy	1		200-80 mm	9	Bolt	3		M6-15	17	HEX Bolt	4		M6-12
2	Airflow Adapter	1			10	Bolt	3		M6-20	18	Wave Washer	4		M6
3	Air Control Plate	1			11	Lock Washer	6		M6	19	Tie Wrap	5		
4	Air Intake Pipe	1			12	Flat Washer	6		M6	20	Sponge Tape	2		
5	Joint Hose	3		80mm L=55	13	Flange Nut	5		M6	21	Sticker	1		
6	Air Filter Bracket	1			14	Heat Shield	1			22	Instruction Manual	1		
7	Universal Bracket	1		80mm	15	Heat Shield Bracket No.1	1			23				
8	Hose Clamp	6		#56	16	Heat Shield Bracket No.2	1			24				

MAINTENANCE

Proper daily maintenance of this product is necessary in order to maintain the safety, reliability, and function of this product. Maintenance is the responsibility of the driver/owner.

- If work needs to be performed outside the scope of this manual, consult a professional.
- If the vehicle becomes damaged, have the repairs performed by a professional.
- If you experience abnormal noises, scents, or vibrations from the vehicle while driving, reference the vehicle's Owner's Manual.
- If this product is ever sold, please give this Instruction Manual to the new owner.
- When removing this product from the vehicle, please consult a professional.

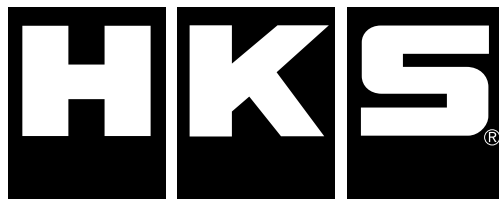

<http://www.hks-power.co.jp/>

株式会社 エッチ・ケー・エス
〒418-0192 静岡県富士宮市北山7181

HKS Co.,Ltd.

7181 Kitayama, Fujinomiya, Shizuoka 418-0192, JAPAN

禁無断複写・転載
Unauthorized reproduction is strictly prohibited.